



Светодиодные панели

ETERNAL P

Ультратонкая светодиодная панель

Описание

- Светодиодные панели ETERNAL P (квадратной и прямоугольной формы) изготовлены на сверхъярких диодах 2835 с использованием передовой LGP технологии*. За счет этого достигается высокая светоотдача и лучшее светораспределение.
- Тонкий корпус позволяет существенно сэкономить высоту надпотолочного пространства.
- Светильники рекомендованы для зон, где необходимо создать ровное и комфортное для глаз освещение.

*LGP технология — нанесение на прозрачную акриловую панель специальной насечки методом лазерной гравировки или печати. Свет исходящий от светодиодов и направленный в торец акриловой панели распределяется равномерно по всей поверхности. Технология успешно применяется в новейших ультратонких светодиодных панелях.

Особенности

- ETERNAL P может использоваться в качестве встраиваемого или подвесного светильника.
- Функция "быстрый старт" гарантирует моментальное освещение после включения.
- Является бесшумным, благодаря электронным источникам питания.
- Не требуют обслуживания во время всего срока службы.

Дополнительные опции

Цвет корпуса:



Белый




Серый



Угол рассеивания света:

120°

Возможность диммирования, на заказ.

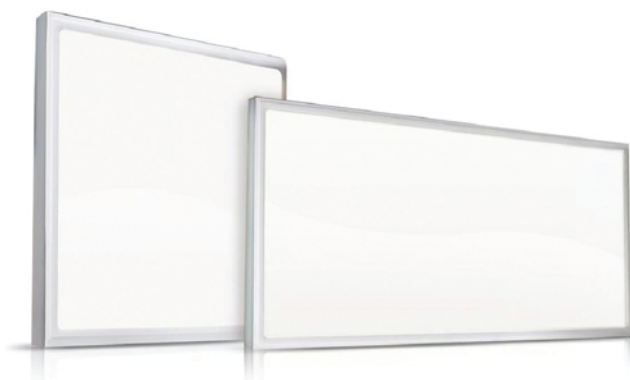

Помимо встраиваемого светильника, ETERNAL P можно использовать как подвесной.

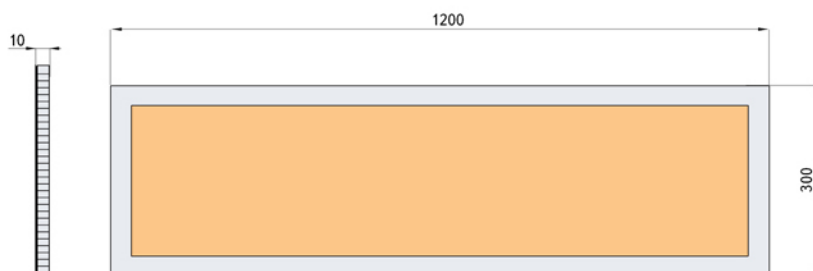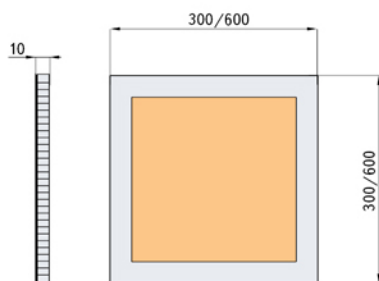Мощность: 30W**Материал:** алюминий**Размер, ВхШхД:** 10x300x300 мм**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K**Световой поток:** 2250lm**Мощность:** 40W**Материал:** алюминий**Размер, ВхШхД:** 10x600x600 мм**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K**Световой поток:** 3300lm**Мощность:** 60W**Материал:** алюминий**Размер, ВхШхД:** 10x600x600 мм**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K**Световой поток:** 4800lm**Мощность:** 40W**Материал:** алюминий**Размер, ВхШхД:** 10x300x1200 мм**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K**Световой поток:** 3450lm**Мощность:** 60W**Материал:** алюминий**Размер, ВхШхД:** 10x300x1200 мм**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K**Световой поток:** 4850lm

ETERNAL C

Ультратонкая светодиодная панель

Описание

- Светодиодные панели ETERNAL C (круглой формы) изготовлены на сверхъярких диодах 2835 с использованием передовой LGP технологии. За счет этого достигается высокая светоотдача и лучшее светораспределение.
- Тонкий корпус позволяет существенно сэкономить высоту надпотолочного пространства.
- Светильники рекомендованы для зон, где необходимо создать ровное и комфортное для глаз освещение.

Особенности

- Энергосберегающий, благодаря использованию в нем светодиодов.
- Является безопасным для окружающей среды, благодаря светодиодному источнику света, который не содержит соединений тяжелых металлов, свинца и ртути.
- Устойчив к вибрации и сотрясениям, что значительно сокращает риск аварии.

- Функция "быстрый старт" гарантирует моментальное освещение после включения.
- Является бесшумным, благодаря электронным источникам питания.
- Не требуют обслуживания во время всего срока службы.

Дополнительные опции

Цвет корпуса:




Угол рассеивания света: 120°


Возможность диммирования, на заказ.





Мощность: 3W
Материал: алюминий
Размер, ВхД: 14x80 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 250lm




Мощность: 6W
Материал: алюминий
Размер, ВхД: 14x120 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 490lm



Мощность: 12W
Материал: алюминий
Размер, ВхД: 14x170 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 980lm



Мощность: 18W
Материал: алюминий
Размер, ВхД: 14x225 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 1480lm



ETERNAL S

Ультратонкая светодиодная панель

Описание

- Светодиодные панели ETERNAL S (квадратной формы) изготовлены на сверхъярких диодах 2835 с использованием передовой LGP технологии. За счет этого достигается высокая светоотдача и лучшее светораспределение.
- Тонкий корпус позволяет существенно сэкономить высоту надпотолочного пространства.
- Светильники рекомендованы для зон, где необходимо создать ровное и комфортное для глаз освещение.

Особенности

- Энергосберегающий, благодаря использованию в нем светодиодов.
- Является безопасным для окружающей среды, благодаря светодиодному источнику света, который не содержит соединений тяжелых металлов, свинца и ртути.
- Устойчив к вибрации и сотрясениям, что значительно сокращает риск аварии.

- Функция "быстрый старт" гарантирует моментальное освещение после включения.
- Является бесшумным, благодаря электронным источникам питания.
- Не требуют обслуживания во время всего срока службы.

Дополнительные опции

Цвет корпуса:



Белый



Серый



Черный


Угол рассеивания света:

120°


Возможность диммирования, на заказ.




Мощность: 3W
Материал: алюминий
Размер, ВхШхД: 14x80x80 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 290lm




Мощность: 6W
Материал: алюминий
Размер, ВхШхД: 14x120x120 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 530lm



Мощность: 12W
Материал: алюминий
Размер, ВхШхД: 14x170x170 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 1080lm

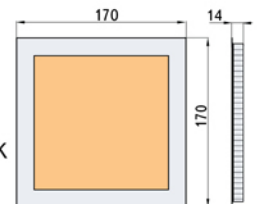

Мощность: 18W
Материал: алюминий
Размер, ВхШхД: 14x225x225 мм
Цветовая температура: 3500K, 4500K, 6500K
Световой поток: 1600lm

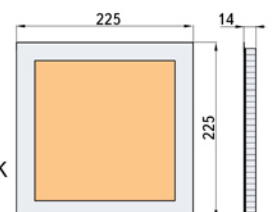

ETERNAL NC

Накладная светодиодная панель

Описание

Светодиодные накладные панели ETERNAL NC (круглой формы) предназначены для монтажа на стенах и потолках в зонах, где нужно создать ровное и комфортное для глаз освещение. Оптимально подходят для помещений, где отсутствует возможность применения подвесного потолка.

Особенности

- Энергосберегающий, благодаря использованию в нем светодиодов.
- Является безопасным для окружающей среды.
- Устойчив к вибрации и сотрясениям, что значительно сокращает риск аварии.
- Функция "быстрый старт" гарантирует моментальное освещение после включения.
- Является бесшумным, благодаря электронным источникам питания.
- Не требуют обслуживания во время всего срока службы.

Обратная сторона корпуса



Дополнительные опции

Цвет корпуса:



Белый



Серый




Черный

Угол рассеивания света: **120°**


Возможность диммирования, на заказ.




Мощность: 6W
Материал: алюминий
Размер, ВхД: 35x120 мм
Цветовая температура: 3500К, 4500К, 6500К
Световой поток: 490lm



Мощность: 12W
Материал: алюминий
Размер, ВхД: 35x170 мм
Цветовая температура: 3500К, 4500К, 6500К
Световой поток: 980lm

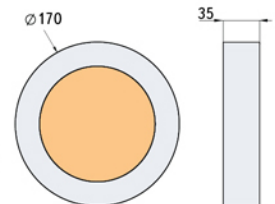

Мощность: 18W
Материал: алюминий
Размер, ВхД: 35x225 мм
Цветовая температура: 3500К, 4500К, 6500К
Световой поток: 1480lm

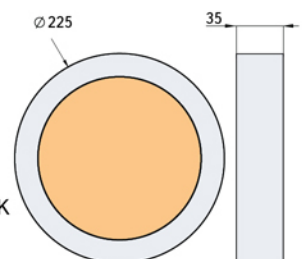

ETERNAL NS

Накладная светодиодная панель

Описание

Светодиодные накладные панели ETERNAL NS (квадратной формы) предназначены для монтажа на стенах и потолках в зонах, где нужно создать ровное и комфортное для глаз освещение. Оптимально подходят для помещений, где отсутствует возможность применения подвесного потолка.

Особенности

- Энергосберегающий, благодаря использованию в нем светодиодов.
- Является безопасным для окружающей среды.
- Устойчив к вибрации и сотрясениям, что значительно сокращает риск аварии.
- Функция "быстрый старт" гарантирует моментальное освещение после включения.
- Является бесшумным, благодаря электронным источникам питания.
- Не требуют обслуживания во время всего срока службы.

Обратная сторона корпуса



Дополнительные опции

Цвет корпуса:



Белый



Серый



Черный


Угол рассеивания света:

120°


Возможность диммирования, на заказ.



Мощность: 6W
Материал: алюминий
Размер, ВхШхД: 35x120x120 мм
Цветовая температура: 3500К, 4500К, 6500К
Световой поток: 530lm

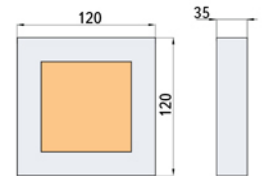

Мощность: 12W
Материал: алюминий
Размер, ВхШхД: 35x170x170 мм
Цветовая температура: 3500К, 4500К, 6500К
Световой поток: 1080lm

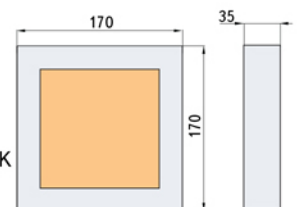

Мощность: 18W
Материал: алюминий
Размер, ВхШхД: 35x225x225 мм
Цветовая температура: 3500К, 4500К, 6500К
Световой поток: 1600lm

